



### Instyle Front 400

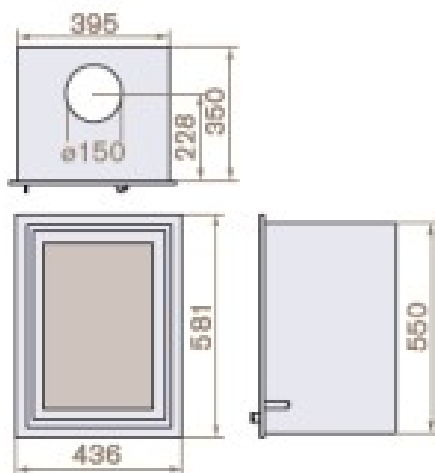


- 3-6 kW hout | wood | à bois  
150 mm kanaal | flue size | conduit
  - antraciet | anthracite | anthracite
  - afneembaar kader 30 mm (onderzijde 30 of 25 mm) | removable frame 30 mm (bottom 30 or 25 mm) | cadre démontable 30 mm (dessous 30 ou 25 mm)
  - aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise d'air frais de l'extérieur
  - 76% rendement | efficiency | rendement
  - voorbereid voor gesloten verbranding | prepared for closed combustion | préparé pour combustion étanche
- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk kader 12 - 100 mm | custom made frame 12 - 100 mm | cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation cassette | cassette d'installation

### Instyle Front 550

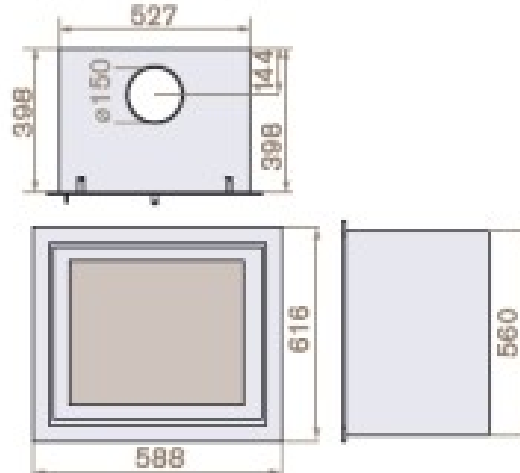


- 5-9 kW hout | wood | à bois  
150 mm kanaal | flue size | conduit
  - antraciet | anthracite | anthracite
  - afneembaar kader 40 mm | removable frame 40 mm | cadre démontable 40 mm
  - aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise d'air frais de l'extérieur
  - 76% rendement | efficiency | rendement
  - voorbereid voor gesloten verbranding | prepared for closed combustion | préparé pour combustion étanche
- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk kader 12 - 100 mm | custom made frame 12 - 100 mm | cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation cassette | cassette d'installation

### Instyle Front 600L

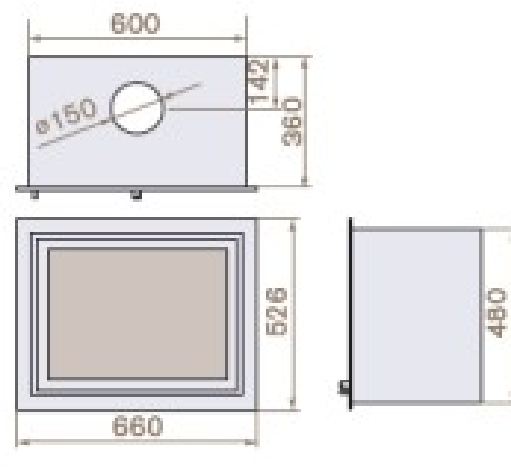


- 4-7 kW hout | wood | à bois  
150 mm kanaal | flue size | conduit
  - antraciet | anthracite | anthracite
  - afneembaar kader 40 mm (onderzijde 40 of 25 mm) | removable frame 40 mm (bottom 40 or 25 mm) | cadre démontable 40 mm (dessous 40 ou 25 mm)
  - 77% rendement | efficiency | rendement
- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk mogelijk | custom made possible | disponible sur mesure
  - \* maatwerk kader 12 - 100 mm | custom made frame 12 - 100 mm | cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation cassette | cassette d'installation
  - \* aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise pour apport d'air frais de l'extérieur

### Instyle Front 600

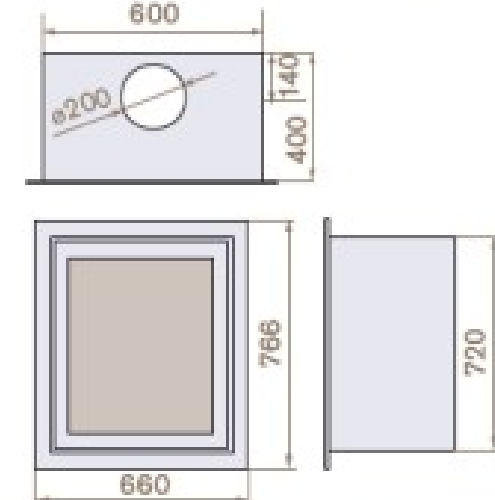



- 6-9 kW hout | wood | à bois  
200 mm kanaal | flue size | conduit
  - antraciet | anthracite | anthracite
  - afneembaar kader 40 mm | removable frame 40 mm | cadre démontable 40 mm
  - 77% rendement | efficiency | rendement
- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk mogelijk | custom made possible | disponible sur mesure
  - \* maatwerk kader 12 - 100 mm | custom made frame 12 - 100 mm | cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation cassette | cassette d'installation
  - \* aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise pour apport d'air frais de l'extérieur

### Instyle Front 650

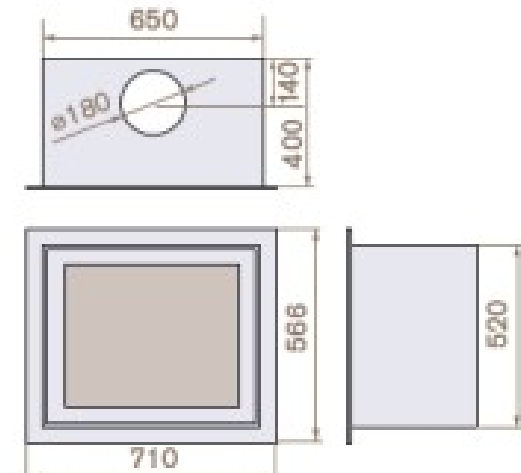

- 4-8 kW hout | wood | à bois  
180 mm kanaal | flue size | conduit
  - antraciet | anthracite | anthracite
  - afneembaar kader 40 mm | removable frame 40 mm | cadre démontable 40 mm
  - 77% rendement | efficiency | rendement
- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk mogelijk | custom made possible | disponible sur mesure
  - \* maatwerk kader 12 - 100 mm | custom made frame 12 - 100 mm | cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation cassette | cassette d'installation
  - \* aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise pour apport d'air frais de l'extérieur



### Instyle Front 700

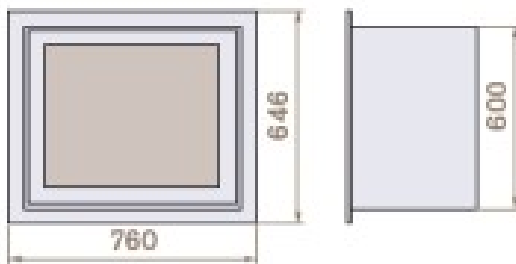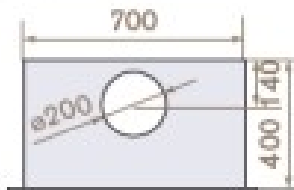

- 6-9 kW hout | wood | à bois  
200 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- afneembaar kader 40 mm |  
removable frame 40 mm | cadre  
démontable 40 mm
- 77 % rendement | efficiency |  
rendement

- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk mogelijk | custom made  
possible | disponible sur mesure
  - \* maatwerk kader 12 - 100 mm |  
custom made frame 12 - 100 mm |  
cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation  
cassette | cassette d'installation
  - \* aanvoer verse lucht van buiten |  
supply of fresh air from outside |  
prise pour apport d'air frais de  
l'extérieur


### Instyle Front 700V

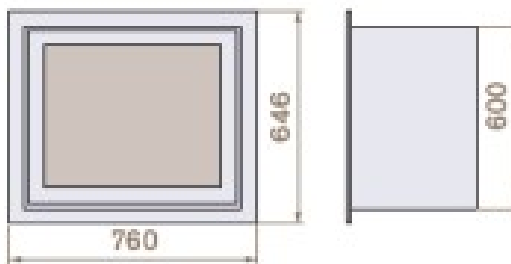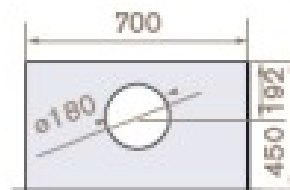

- 6-9 kW hout | wood | à bois  
200 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- afneembaar kader 40 mm |  
removable frame 40 mm | cadre  
démontable 40 mm
- 77 % rendement | efficiency |  
rendement
- met ventilator | with fan | avec  
ventilateur (230 V)

- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk mogelijk | custom made  
possible | disponible sur mesure
  - \* maatwerk kader 12 - 100 mm |  
custom made frame 12 - 100 mm |  
cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation  
cassette | cassette d'installation
  - \* aanvoer verse lucht van buiten |  
supply of fresh air from outside |  
prise pour apport d'air frais de  
l'extérieur



### Instyle Front 750

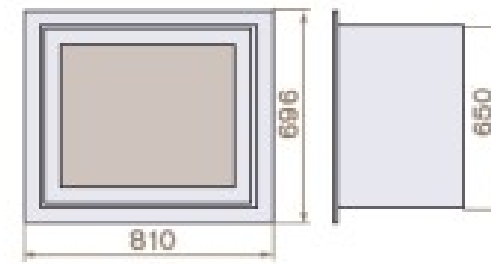

- 7-10 kW hout | wood | à bois  
200 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- afneembaar kader 40 mm |  
removable frame 40 mm | cadre  
démontable 40 mm
- 77 % rendement | efficiency |  
rendement

- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk mogelijk | custom made  
possible | disponible sur mesure
  - \* maatwerk kader 12 - 100 mm |  
custom made frame 12 - 100 mm |  
cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation  
cassette | cassette d'installation
  - \* aanvoer verse lucht van buiten |  
supply of fresh air from outside |  
prise pour apport d'air frais de  
l'extérieur



### Instyle Front 1000

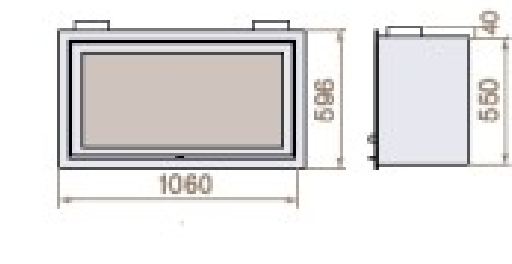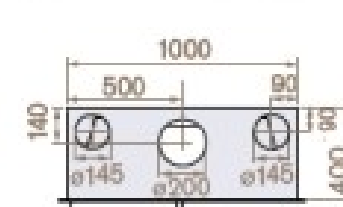

- 8-11 kW hout | wood | à bois  
200 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- vast kader 40 mm | fixed frame  
40 mm | cadre fixé 40 mm
- 85 % rendement | efficiency |  
rendement

- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk mogelijk | custom made  
possible | disponible sur mesure
  - \* maatwerk kader 12 - 100 mm |  
custom made frame 12 - 100 mm |  
cadre 12 - 100 mm sur mesure
  - \* aanvoer verse lucht van buiten |  
supply of fresh air from outside |  
prise pour apport d'air frais de  
l'extérieur


### Instyle Corner 660/700

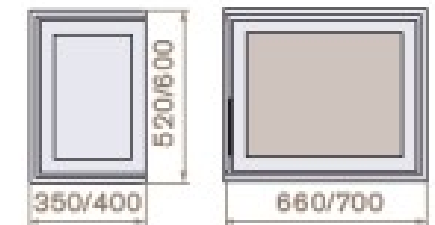

- 3-5 kW/4-7 kW hout | wood | à bois  
180-200 mm kanaal | flue size |  
conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- zijruit links of rechts | side window  
on the left or right side | vitre à  
gauche ou a droite
- 75 % rendement | efficiency |  
rendement

- Optioneel | optional | optionnel
- \* maatwerk mogelijk | custom made  
possible | disponible sur mesure
  - \* inbouwcassette | installation  
cassette | cassette d'installation
  - \* aanvoer verse lucht van buiten |  
supply of fresh air from outside |  
prise pour apport d'air frais de  
l'extérieur

### Instyle Triple

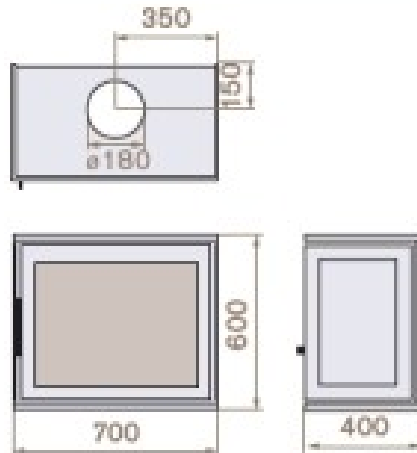


- 6-9 kW hout | wood | à bois
- 180 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- 75 % rendement | efficiency | rendement

#### Optioneel | optional | optionnel

- maatwerk mogelijk | custom made possible | disponible sur mesure
- inbouw cassette | installation cassette | cassette d'installation
- aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise pour apport d'air frais de l'extérieur

### Instyle Panorama

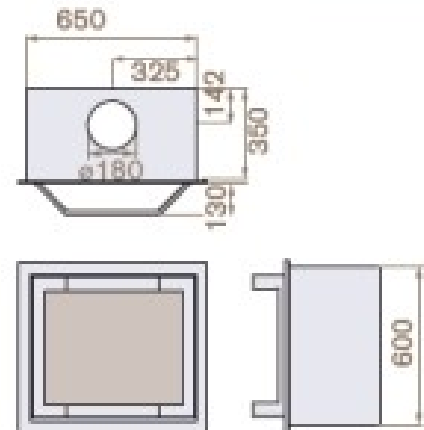


- 6-9 kW hout | wood | à bois
- 180 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- 77 % rendement | efficiency | rendement

#### Optioneel | optional | optionnel

- maatwerk mogelijk | custom made possible | disponible sur mesure
- inbouw cassette | installation cassette | cassette d'installation
- aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise pour apport d'air frais de l'extérieur

### Instyle Tunnel

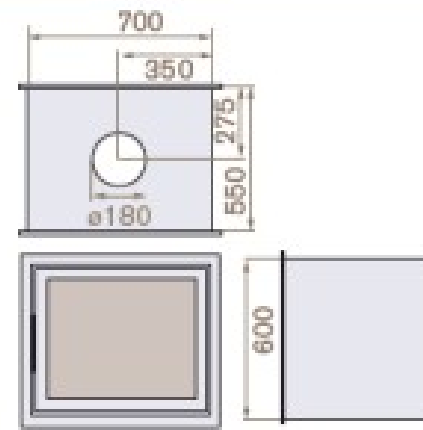


- 9-12 kW hout | wood | à bois
- 180 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- aan 2 zijden deur met glas | on 2 sides door with glass | porte vitrée de deux cotés
- afneembaar kader aan 1 zijde | removable frame on 1 side | cadre démontable à une côté
- 83 % rendement | efficiency | rendement

#### Optioneel | optional | optionnel

- maatwerk mogelijk | custom made possible | disponible sur mesure
- inbouw cassette | installation cassette | cassette d'installation
- aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise pour apport d'air frais de l'extérieur

### Prostyle 700

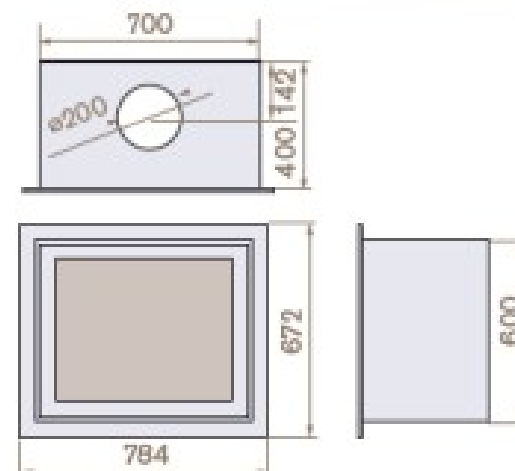


- 6-9 kW hout | wood | à bois
- 200 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- inbouw frame | built-in frame | cadre de finition
- 77 % rendement | efficiency | rendement
- gescreend glas | screened glass | vitre à bords imprimés

#### Optioneel | optional | optionnel

- aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise pour apport d'air frais de l'extérieur

### Prostyle 700V

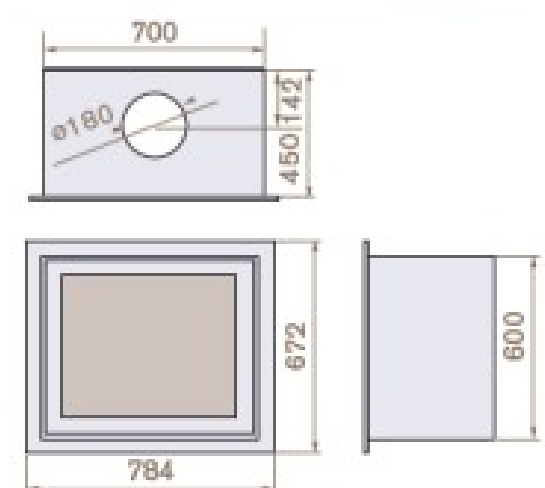

- 6-9 kW hout | wood | à bois
- 200 mm kanaal | flue size | conduit
- antraciet | anthracite | anthracite
- inbouw frame | built-in frame | cadre de finition
- 77 % rendement | efficiency | rendement
- gescreend glas | screened glass | vitre à bords imprimés
- met ventilator | with fan | avec ventilateur (230 V)

#### Optioneel | optional | optionnel

- aanvoer verse lucht van buiten | supply of fresh air from outside | prise pour apport d'air frais de l'extérieur